



#yenikisteyene

FOR INNOVATION CHASERS: AGT


Innovation is a start, a departure. First it starts inside and then spreads into your whole life... As AGT, we were not willing to settle for only exporting to more than 70 countries in 5 continents, so we have continued to make innovations.

We followed the fashion, trends, technology and all the dynamics of the current year when making innovations.

We continue with innovations for those who want innovation.
#innovationchaser



**Качество и надежность
с 1984 года!**

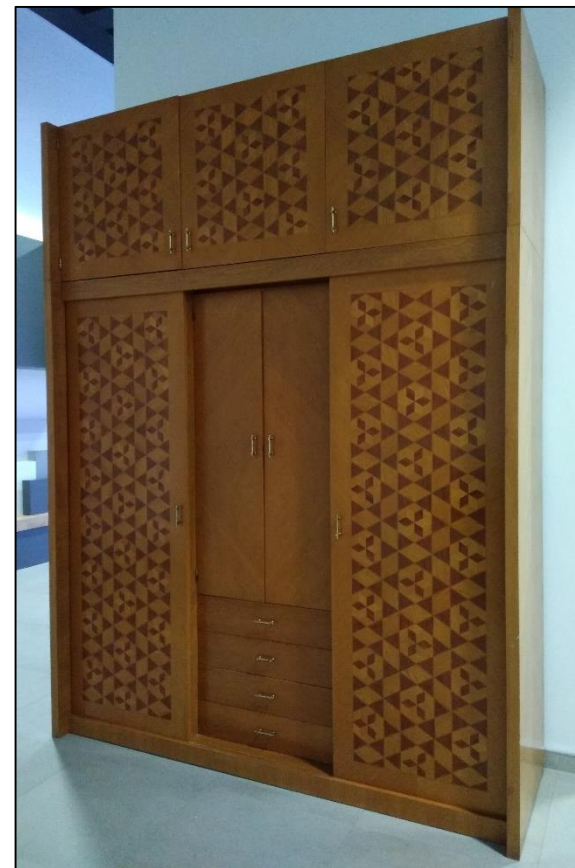

✓ Экспорт в более чем 80 стран на 5 континентах.

✓ 450 м2 производственных площадей

✓ Мощность до 1 млн м3 МДФ и 40 млн м2 ламината



AGT - Турецкая марка качества и мировой лидер.
Все что необходимо для строительства
уютного дома!



МДФ

МДФ-лам

Панели

Профиль

ЛАМИНАТ

Основой всей продукции AGT является МДФ, производимый на новом заводе с использованием новейших технологий.

Особенности МДФ AGT:

- Оптимальная плотность
 - Превосходная обработка
 - Высококачественных поверхностей
 - Отличная обрабатываемость
 - Сбалансированная дисперсия волокон
 - Высокая прочность на изгиб
 - Высокая сопротивляемость к разбуханию
- Прочный корпус
- Окрашиваемый материал
 - Высокая способность удержания и легкое извлечение шурупов



Размеры:

- 2100 x 2800 мм
- 2440 x 2800 мм
- 1830 X 3660 мм





KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
bu belge ile

AGT AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
MERKEZ: OSB. 3.KISIM 35.CAD. NO:7
DÖŞEMEALTI - ANTALYA
PROFİL FAB: OSB. AKDENİZ BULVARI 5158 ADA 1
PARSEL 1.KISIM DÖŞEMEALTI -
ANTALYA / TÜRKİYE

kuruluşunun TS EN ISO 9001:2015 şartlarına uygun bir KALİTE
YÖNETİM SİSTEMİNE sahip olduğunu onaylar.

Belge kapsamı Ek'te verilmiştir

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

SİSTEM BELGELENDİRME GRUP BAŞKANI
HEAD of SYSTEM CERTIFICATION GROUP


GÖKCEN BİRCAN DEĞERLİYURT

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
hereby certifies that the organization

AGT AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
MERKEZ: OSB. 3.KISIM 35.CAD. NO:7
DÖŞEMEALTI - ANTALYA
PROFİL FAB: OSB. AKDENİZ BULVARI 5158 ADA 1
PARSEL 1.KISIM DÖŞEMEALTI -
ANTALYA / TÜRKİYE

has a QUALITY MANAGEMENT SYSTEM which fulfills
the requirements of the TS EN ISO 9001:2015

Scope of the certificate is given in annex

Belge No / Certificate No

KY-5944/09-R15

Belge Tarihi / Date of Certificate

17.10.2017

Geçerlilik Tarihi / Valid Until

17.10.2020

Revizyon Tarihi / Date of Revision

17.10.2017

İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date

03.11.2009

Bu belge belgelendirme şartlarına
uygunluk sağlandığı sürece geçerlidir.

Türk Standardları Enstitüsü Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.
Turkish Standards Institution, has been accredited by the Turkish Accreditation Agency TÜRKAK.

This certificate is valid provided that compliance
with the certification requirement is maintained.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE  TSE

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 024871-TSE-04/03

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 28.09.2015

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 28.09.2020

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER AGT AĞAÇ SANAYİ VETİC.A.Ş.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.KISIM 35. CAD. NO:7 DÖŞEMEALTI ANTALYA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE AGT AĞAÇ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.KISIM 35. CAD. NO:7 DÖŞEMEALTI ANTALYA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) 024871-TSE-04/02

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK AGT+ŞEKİL

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 622-5 / 12.04.2011



BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

1-Fiberboards : MDF type fiberboards used dry conditions and general usage which has thickness in various dimensions, excluding 9mm and including 12mm
2-Fiberboards : MDF type fiberboards used dry conditions and general usage which has thickness in various dimensions, excluding 12 mm and including 18mm
3-Fiberboards : MDF type fiberboards used dry conditions and general usage which has thickness in various dimensions, excluding 19mm and including 25 mm
4- Fiberboards: MDF type fiberboards used dry conditions and general usage which has thickness in various dimensions, excluding 6mm and including 9mm
5-Fiberboards : MDF type fiberboards used dry conditions and general usage which has thickness in various dimensions, excluding 12 mm and including 19mm (L-MDF TYPE) (K.G:18.06.2019)
6-Fiberboards : MDF type fiberboards used moisture conditions and general usage which has thickness in various dimensions, thickness 10 mm, formaldehyde emission E2 (MDF.H TYPE) (K.G:04.02.2020)



12.02.2020

On Behalf Of The Head Of Certification Center
NECİP FAZİL ÖĞÜT

Antalya Belgelendirme Müdürü V.

*This certificate also shows that the production place of the certified product meets the requirements of Institute.
*This certificate under any circumstances cannot be changed, duplicated partially or in a way that makes it difficult to read and erasure cannot be done.
*TSE * Address: Gençlik Mah. İşıklar Cad. Falez Apt. No:59 ANTALYA * Telephone: 0242-340 65 03 / 334 01 17 * Fax: 0242-248 50 06
*TSE HEAD OF CERTIFICATION CENTER, Address: Necatibey Cad. No:112 06100 (İkinci Etap) ANKARA - Telephone: 0 312 416 54 01 / 416 64 27, Fax:0 312 416 66 11 E-mail: smg@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr



Please check the accuracy and validity of the certificate from <https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?pmuwaqv5d>

1 / 1

BUREAU VERITAS
Certification



AGT AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MERKEZ: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.KISIM 35.CAD.
DÖŞEMEALTI, ANTALYA, TÜRKİYE

SAHA: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ AKDENİZ BULVARI
5158 ADA VE 27636 ADA 1.PARSEL
DÖŞEMEALTI, ANTALYA, TÜRKİYE

Bureau Veritas Belgelendirme yukarıda adı geçen kuruluşun, Yönetim Sisteminin aşağıda detayları belirtilen Yönetim Standardı gereklerine uygunluğunu değerlendirmiş olup, onaylamaktadır.
Standart

ISO 14001:2015

Belgelendirme Kapsamı

MERKEZ: MDF, MELAMİN KAPLI MDF, LAMİNANT PARKE,
REÇİNE, REÇİNE EMDİRİLMİŞ DEFORATİF KAĞIT,
LAKLI PANEL, HAFİF PANEL ÜRETİMİ, TASARIMI VE SATIŞI

SAHA: KAPLI KAPLAMASIZ MDF PROFİL
ÜRETİMİ, TASARIMI VE SATIŞI

İlk Döngü Başlangıç Tarihi: 17 Ocak 2018

Önceki Döngü Geçerlilik Tarihi: U/D*

Belgelendirme / Yeniden Belgelendirme Denetim Tarihi: 21 Kasım 2017

Belgelendirme / Yeniden Belgelendirme Döngüsü Başlangıç Tarihi: 17 Ocak 2018

Kuruluşun yönetim sistemi, standardın yeterliliklerini karşılamaya devam ettiği sürece bu sertifikaya 16 Ocak 2021 tarihine kadar geçerlidir.

Sertifika Numarası: TR006170-1 Sürüm No: 1 Revizyon Tarihi: 17 Ocak 2018



İBRAHİM TAGAY
Belgelendirme Müdürü



TURKAK BDS NO
YS-2845-5A53



Çevre Yönetim Sistemi
TS EN ISO/IEC 17021
AB-0031-YS

Lokal Ofis: Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti
Aydınevler Sanayi Caddesi, Centrum İş Merkezi, No:3 Kat.:1 34854, Küçükyali, İstanbul, TÜRKİYE

Belge kapsamı ve ilgili standardın gerekliliklerinin uygulanabilirliği ile ilgili ayrıntılı bilgiler, belgelendirme kuruluşundan temin edilebilir.

Belge geçerliliğini, +90 216 518 40 50 telefon numarasından teyid edebilirsiniz.

BV_ST_42_Rev.01

*Uygunlanabilir değil

Sayfa 1/1

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

In accordance with ISO 14025 and EN 15804:2012+A2:2019 for:
Medium Density Fibreboard (Raw)
from AGT Ağaç Sanayi ve Tic. A.Ş.



PRODUCT INFORMATION

AGT

MDF



For detailed
product information:

Scan or Click !

Medium-density fibreboard (MDF) is a wood product valued for its fabricability which allows precision joinery work and finishing. Medium Density Fibreboard is widely used to manufacture furniture. Medium Density Fibreboard can also be used as a building material. Medium Density Fibreboard panels are composed of wood, resin and wax.

The keystone of all AGT products is MDF which is manufactured at the new MDF plant using the latest technologies.

AGT Medium Density Fibreboard (Raw) is a wood product made from pine. Its applications include furniture production and construction.

UN CPC code: CPC 31441

Typical Material Composition

Material	Composition
Pine Wood	%90-95
Resin	%5-10
Other Materials	%0-1

Features of AGT MDF :

- Optimal density
- Outstanding surface treatment of superior quality
- Excellent processing capacity
- Balanced fiber dispersion
- High bending resistance
- High expansion resistance
- Strong trunk
- Paintable material
- High screw pull and hold strength

SUPRAMAT


supra mat

AGT SUPRAMAT - новое шелковистое покрытие, изготовленное с нанесением высокотехнологичной пленки PVC нового поколения на плиты AGT MDF.

Покрытие сочетает в себе технологии надежной защиты от царапин и отпечатков пальцев с дополнительным преимуществом термического восстановления поверхности.

Продукция обладает превосходными тактильными качествами, которые при касании дают неповторимое ощущение естественной поверхности.

Панели SUPRAMAT имеют теплую, шелковистую поверхность схожую с покрытием краской или лаком, совмещенную с безупречностью и долговечностью панелей AGT.

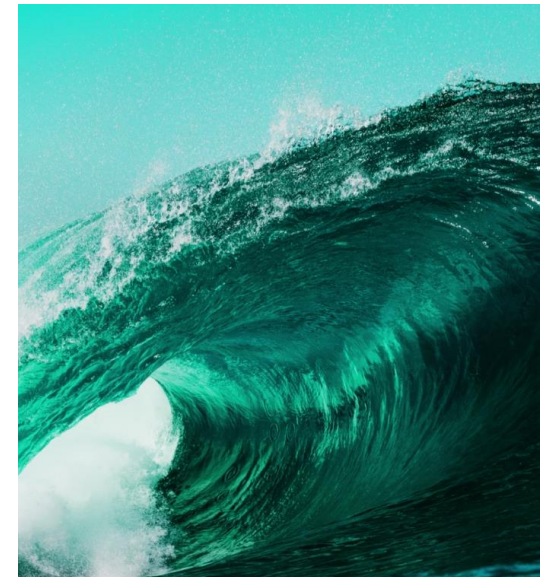

supra mat



20 РАСЦВЕТОК



ШЕЛКОВИСТОЕ
ПОКРЫТИЕ



ANTI - FINGERPRINT



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ЦАРАПИНАМ



ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОВЕРХНОСТИ

Панель vs Супрамат
Устойчивость к царапинам

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕДИНИЦА	СТАНДАРТ ТЕСТА	ПОКАЗАТЕЛИ
Устойчивость к царапинам (Supramat)	Н	ISO 15184	6 Н
Устойчивость к царапинам (Soft Touch)	Н	ISO 15184	3Н
Устойчивость к царапинам (HG)	Н	ISO 15184	2Н

KOLAY ONARIM

supra mat

Ключевые особенности

- ✓ 20 расцветок
- ✓ Модные, современные декоры
- ✓ Матовый эффект
- ✓ Высокая устойчивость к царапинам
- ✓ Высокая защита от отпечатков пальцев
- ✓ Термическое восстановление поверхности
- ✓ Высокая способность удержания и легкое извлечение шурупов
- ✓ Легкость в обработке
- ✓ Прочный корпус
- ✓ Паллетная упаковка по 10шт и 20 шт



Размеры:

18 mm X 1220 mm X 2800 mm

Двухсторонняя Плита



Индивидуальная упаковка по 1шт и 2шт

Паллетная упаковка по 10шт и 20 шт (в одном декоре)



supra mat

Техническая Информация

ПРИМЕЧАНИЯ

В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ СТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА РАБОТАТЬ С ПЛЕНКОЙ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 20 ДО 23°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 50 - 60%


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: РЕКОМЕНДУЕТСЯ ХРАНИТЬ В ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ 30°C В ТЕМНОМ СУХОМ МЕСТЕ. ПОСЛЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ НЕОБХОДИМА АККЛИМАТИЗАЦИИ ИЗ РАСЧЕТА 1 ЧАС НА 1 СМ ДИАМЕТРА РУЛОНА ИЛИ ВЫСОТЫ ШТАБЕЛЯ.

ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДНИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СООТВЕТСТВИЕ ИЗДЕЛИЯ СВОИМ ТРЕБОВАНИЯМ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ.


НА ПЛЕНКУ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ ПРОТИВ ВЫЦВЕТАНИЯ НА 2 ГОДА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
ПРОДУКТ		SERICA PVC TU UV			
		ДОПУСКИ		МЕТОД	
ТОЛЩИНА	250 - 400 µm	±7%		ALFA 1	
ШИРИНА	-	±2 мм		В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАКАЗА	
ПЛОТНОСТЬ	1,33 – 1,42			DIN 53479 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОТТЕНКА)	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ		ЕД. ИЗМ.	МЕТОД	ПРИМЕЧАНИЕ
ТЕМПЕРАТУРА ФОРМОУСТОЙЧИВОСТИ (100° С)	ПРОД.	< - 7	%	ВНУТРЕННИЕ ИСПЫТАНИЯ	В СООТВЕТСТВИИ ASTM D 1204
	ПРОД.	+/- 2			
СОПРОТИВЛЕНИЕ НА РАСТЯЖЕНИЕ	ПРОД.	>40	МПа/м²	MTD 001	В СООТВЕТСТВИИ ISO R527-3
УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ	ПРОД.	>50	%	MTD 001	В СООТВЕТСТВИИ ISO R527-3
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОЯВЛЕНИЮ ЦАРАПИН	>N		N	ISO 15184	Результаты: 6N
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОЯВЛЕНИЮ ЦАРАПИН	>N		N	ISO 4586-2	Результаты: 1.5 N
ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ ТИСНЕНИЯ (100° С)	БЕЗ ВИДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ			ALFA AW100	УСЛОВИЯ: T=100°C x 10 МИН НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОЯВЛЕНИЮ ПЯТЕН	5			UNI EN 12720	
СВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ	5		ШКАЛА ЯРКОСТИ	UNI EN 4892-2:2013	КРОМЕ РАЗД. 5 ИСПОЛЬЗОВАН МЕТОД В (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ	4			UNI EN 438/10	
ГЛЯНЕЦ 60°		3		ГЛЯНЕЦ	±1 ГЛЯНЕЦ
ЦВЕТ	СВЕТЛЫЕ ЦВЕТА	ΔE	МАХ 0,80	CIELAB	
		ΔL	±0,50		
		Δa	±0,30		
		Δb	±0,40		
	ТЕМНЫЕ ЦВЕТА	ΔE	МАХ 1,00		
		ΔL	±0,70		
		Δa	±0,60		
		Δb	±0,60		

Цвета AGT Supramat

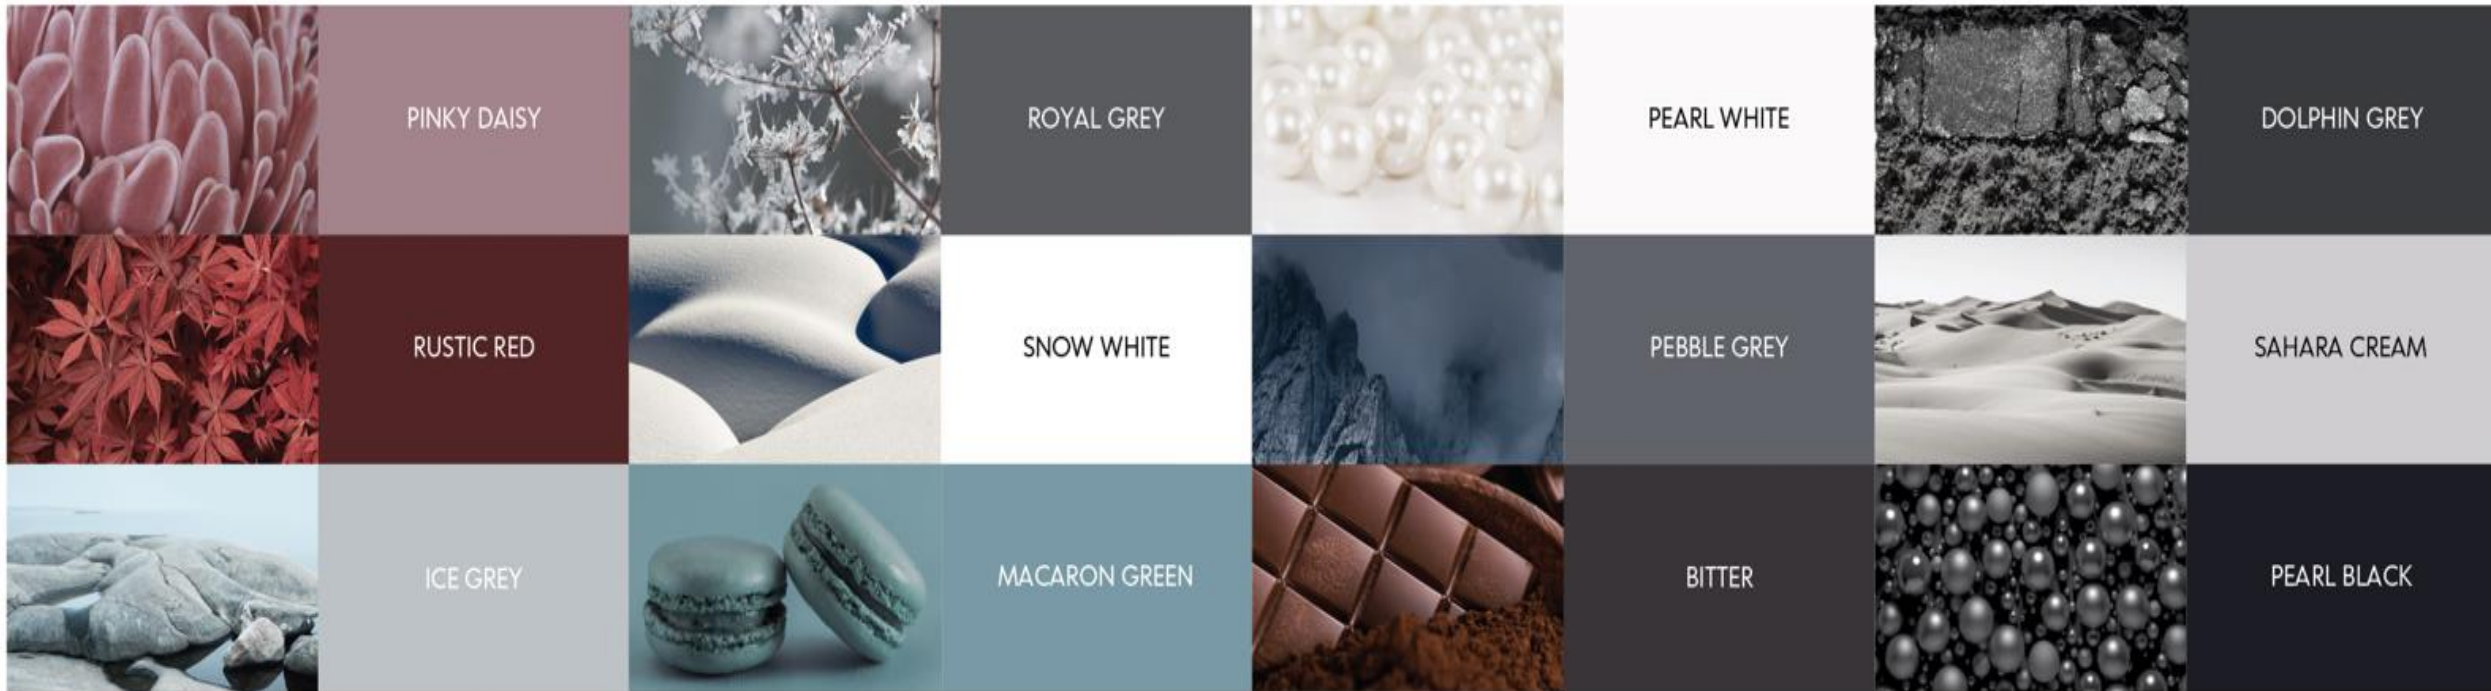

Цвета AGT Supramat

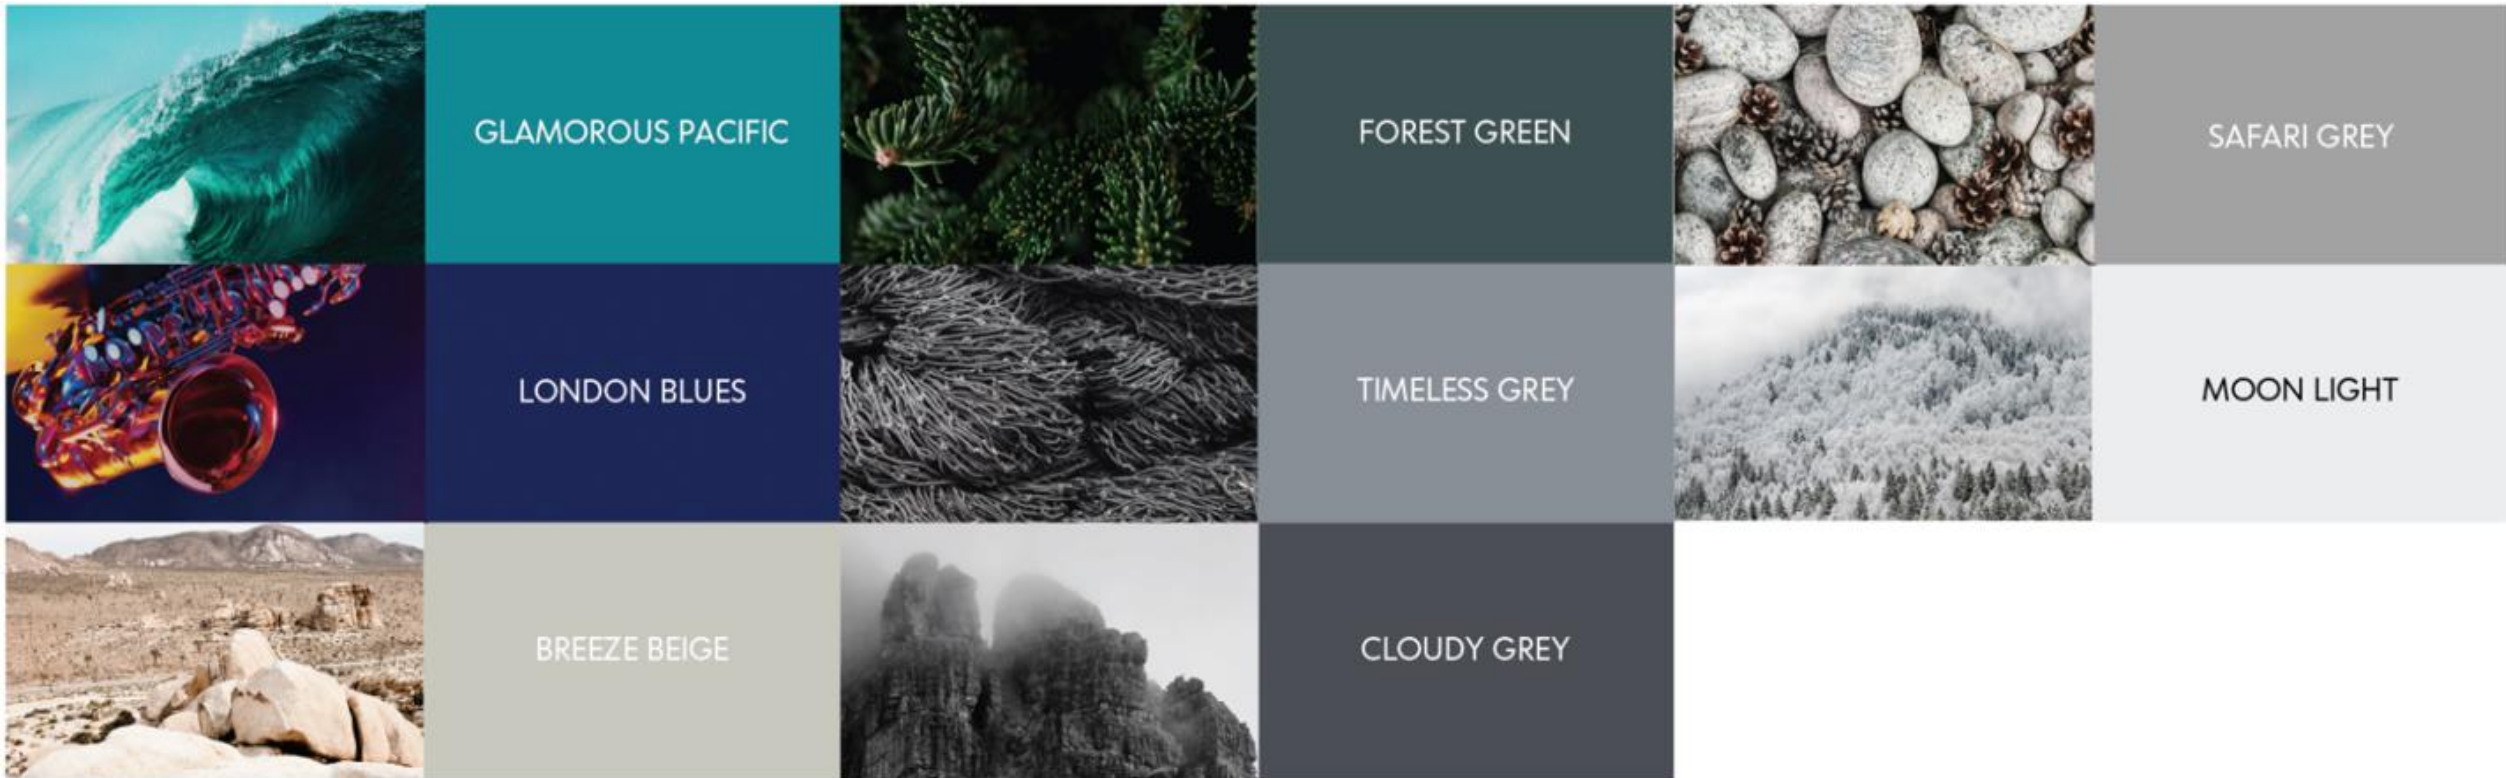

supra mat

AGT Supramat Маркетинговые Материалы



supra mat

- AGT Supramat является универсальным продуктом с точки зрения дизайна, охватывающим все виды мебели в домах, офисах и магазинах, а также является отличным выбором для проектов.
- Близкие друг к другу тона в серии облегчают комбинации разных оттенков и гармоничные цветовые переходы с одним материалом в конструкции, одновременно, разные оттенки одного цвета предоставляют свободу выбора.
- При использовании на вертикальных поверхностях, таких как кухонные фасады, стены и книжные полки, шелковисто-лакированное покрытие Supramat создает желание дотронуться до поверхности и почувствовать прикосновение уюта и теплоты.
- AGT Supramat мгновенно меняет облик помещения, принося современную и привилегированную атмосферу в интерьер.
- Уникальные отличия продукта помогают создавать новые ощущения в вашем доме как физически, так и эмоционально.



supra mat



supra mat



supra mat



supra mat



supra mat



supra mat




supra mat



supra mat



supra mat

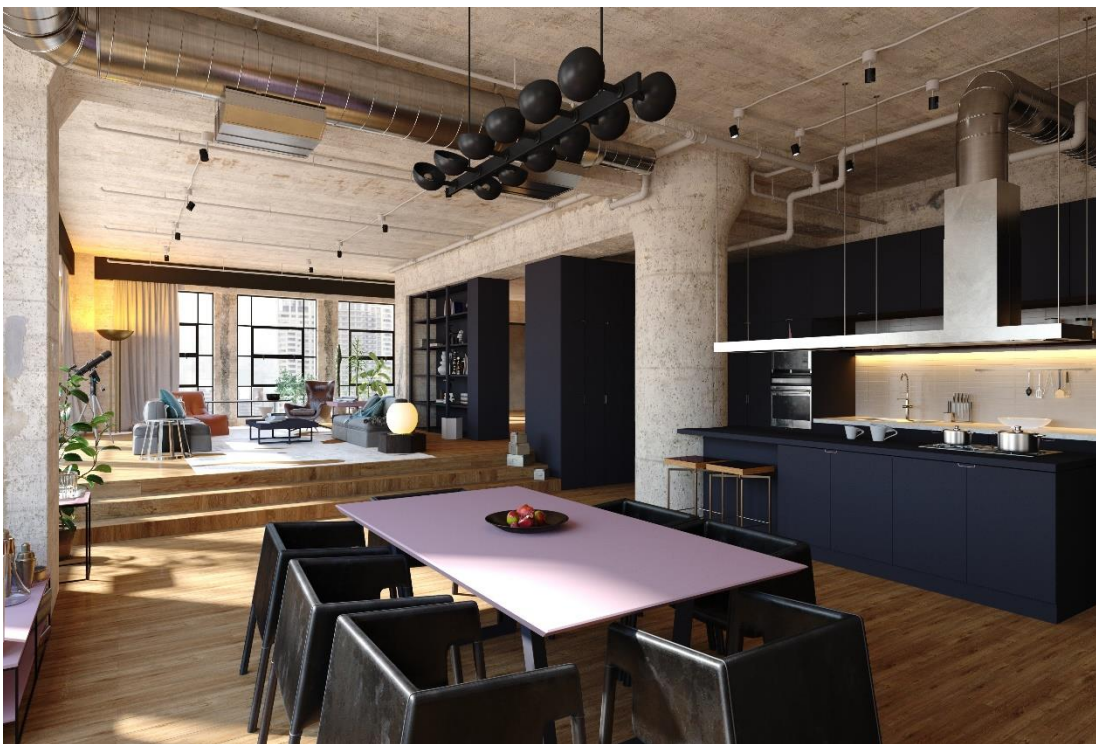

supra mat

